


BSMHP Series

Stohovatelná vysokonapěťová lithiová baterie

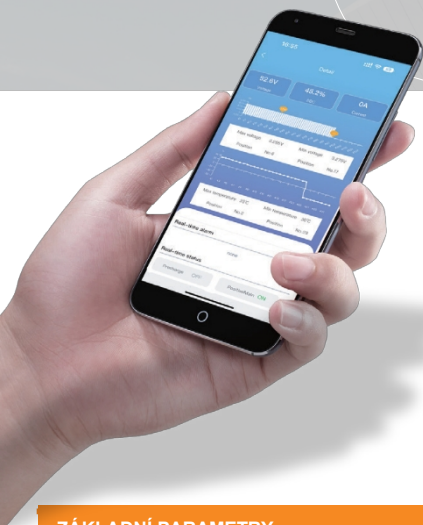

Stažení aplikace WiFi:

iPhone: vyhledávání v Apple Store "bluesun"

Android: https://www.ievcloud.com/app_bncn.html



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

BSM4850HP

Jmenovité napětí (V)	51.2*N
Jmenovitý výkon (KWH)	2.560*N
Využitelná kapacita (KWH)	2.304*N
Nabíjecí napětí (V)	58.4*N
Vybíjecí napětí (V)	40*N
Vybíjecí proud bateriového systému (standardní)	25
Vybíjecí proud bateriového systému (max.)	50
Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud (A)	60(2S)
Komunikace	RS485/RS232/CAN
Pracovní teplota	0 °C ~ 50 °C Nabíjení -10 °C ~ 50 °C Rozpouštění
Teplota police	-20°C-60°C
Certification	CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS
Design Life	Více než 10 let
Velikost (mm)	Baterie : 680*220*200*N+Řídicí modul : 680*220*167+ Základna baterie : 680*220*69
Hmotnost (KGS)	Baterie : 25,9*N+Řídicí modul : 13+ Základna baterie : 5
Životní cyklus	>6000

[1] Zkušební podmínky: [2] "N" je množství akumulátoru, N ≤ 8.



IP54

Venkovní instalace



Design Empilhados

Žádné drátové připojení



Flexibilní rozšíření

Různá energie
16,2 ~ 43,2 KWH



Vysoká hustota energie

Vysoká účinnost
systému



Testování měničů WIFI aplikace

Přizpůsobení různých střídačů



kompatibility

Monitor veškerého chodu přes wifi

BLUESUN SOLAR CO., LTD.

Tel:+86 (158) 5821 3997 Fax:+86 (551) 6565 2651 E-mail:info@bluesunpv.com
Add:1499 Zhenxing Road, Shushan
District.230031 Hefei,China